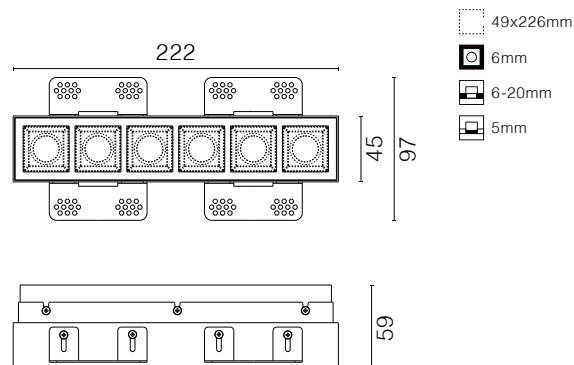


PICK GOST S-T6

 DESIGN JOINLED ARCHITECTURAL
 MADE IN ITALY


Riferimento articolo

IPG06

Descrizione

Apparecchio di illuminazione LED a 6 luci da incasso a soffitto installabile mediante molla di torsione, con con ottiche arretrate studiata per garantire il confort visivo e un basso valore UGR. Fonte di alimentazione esclusa.

Installazione

Tipologia	Faretti
Uso	Interno
Applicazione	Incasso soffitto
Fissaggio	Alette raso

Sorgente luminosa

Numero LED	6
Categoria	LED alta efficienza
Potenza nominale	12 W – 18 W
Lumen netti (3000K)	1005 lm – 1500 lm
CRI	85
MacAdam Step	3
Durata media	50.000 h
T. d'esercizio tipica	Da -20° a 50°C
Temperatura colore	2700K - 3000K - 4000K

Ottica

Angolo emissione	25° - 40° - 60° - 10x45°
Orientabilità	No
Simmetria del flusso	Simmetrica

Caratteristiche elettriche

Dimmabile	Sì con apposito driver
Driver	Remoto
Tipo di driver	Elettronico con uscita in corrente
Collegamento	In serie
Alimentazione	500mA - 700mA

Classe	III
Sistemi di protezione	-
CEI EN 60598-serie	Conforme (Montag. su superfici infiam.)
CEI 64-11	Conforme (Montaggio nei mobili)
Alta temperatura	No
Sicurez. fotobiologica	Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006
Classe energetica	A/A+/A++ UE 874/2012
Cavi di alimentazione	No
Cablaggio	-

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni	L45xW222xH59 mm
Peso	740 g
Cut-out	49x226 mm
IP-rate	IP40 - IP44 installed
Calpestatibilità	No
Carrabilità	No

Materiali

Struttura	Lamiera di acciaio pressopiegata
Profilo dissipante	Alluminio anodizzato
Riflettore ottico	PC
Ottica	PMMA
Schermo	-

Finiture

Riflettore ottico	Bianco - Nero
Corpo	Bianco - Nero - Oro
Note	-

Tabella codifica prodotto

Versione	Modello	LED	Ott.	Rif.	Fin.	LED Temp.colore	Ottica	Riflettore	Finiture
12W 500mA	IPG0612	—	—	—	—	● A 2700K	● E 25°	● B Bianco	● B Bianco
18W 700mA	IPG0618	—	—	—	—	● C 3000K	● G 40°	● N Nero	● N Nero
						○ N 4000K	● I 60°	● O Oro	● O Oro
							● Y 10x45°		

Alimentatori

Compatibilità	Codice	Caratteristiche	N°LED	Codice	Caratteristiche	N°LED
Pick S T6 - 12W 500mA - IPK0612	UAC50012P65	500mA 12W IP65 L50xW48xH24 mm	1	UACD40P20	dimmerabile DALI/pul- sante 500mA 40W IP20 L124xW82xH23 mm	1-3
	UAC50050P42	500mA 50W IP42 L128xW60xH32 mm	1-4			
Pick S T6 - 18W 700mA - IPK0618	UAC70025P42	700mA 25W IP42 L84xW57xH29,5 mm	1	UACD40P20	dimmerabile DALI/pul- sante 700mA 40W IP20 L124xW82xH23 mm	1-2
	UAC700100P67	700mA 100W IP67 L190xW52xH37 mm	1-5			

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di JOINLED srl

Per maggiori dettagli contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo: tecnico@joinled.it