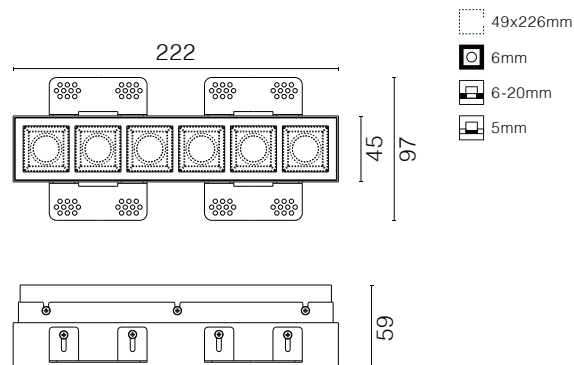


# PICK GOST X-T6

 DESIGN JOINLED ARCHITECTURAL  
 MADE IN ITALY


## Riferimento articolo

IPG16

## Descrizione

Apparecchio di illuminazione LED a 6 luci da incasso a soffitto installabile mediante molla di torsione, con con ottiche arretrate studiata per garantire il confort visivo e un basso valore UGR. Fonte di alimentazione esclusa.

## Installazione

Tipologia	Faretti
Uso	Interno
Applicazione	Incasso soffitto
Fissaggio	Alette raso

## Sorgente luminosa

Numero LED	6
Categoria	LED alta efficienza
Potenza nominale	24 W – 36 W
Lumen netti (3000K)	2050 lm – 3050 lm
CRI	85
MacAdam Step	3
Durata media	50.000 h
T. d'esercizio tipica	Da -20° a 50°C
Temperatura colore	2700K - 3000K - 4000K

## Ottica

Angolo emissione	25° - 40° - 60° - 10x45°
Orientabilità	No
Simmetria del flusso	Simmetrica

## Caratteristiche elettriche

Dimmabile	Sì con apposito driver
Driver	Remoto
Tipo di driver	Elettronico con uscita in corrente
Collegamento	In serie
Alimentazione	350mA – 500mA

Classe	III
Sistemi di protezione	-
CEI EN 60598-serie	Conforme (Montag. su superfici infiam.)
CEI 64-11	Conforme (Montaggio nei mobili)
Alta temperatura	No
Sicurez. fotobiologica	Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006
Classe energetica	A/A+/A++ UE 874/2012
Cavi di alimentazione	No
Cablaggio	-

## Caratteristiche meccaniche

Dimensioni	L45xW222xH59 mm
Peso	740 g
Cut-out	49x226 mm
IP-rate	IP40 - IP44 installed
Calpestatibilità	No
Carrabilità	No














## Materiali

Struttura	Lamiera di acciaio pressopiegata
Profilo dissipante	Alluminio anodizzato
Riflettore ottico	PC
Ottica	PMMA
Schermo	-

## Finiture

Riflettore ottico	Bianco - Nero
Corpo	Bianco - Nero - Oro
Note	-

## Tabella codifica prodotto

Versione	Modello	LED	Ott.	Rif.	Fin.	LED Temp.colore	Ottica	Riflettore	Finiture
24W 350mA	IPG1624	—	—	—	—	 A 2700K  C 3000K  N 4000K	 E 25°  G 40°  I 60°  Y 10x45°	 B Bianco  N Nero  O Oro	 B Bianco  N Nero  O Oro
36W 500mA	IPG1636	—	—	—	—				

## Alimentatori

Compatibilità	Codice	Caratteristiche	N°LED	Codice	Caratteristiche	N°LED
Pick X T6 - 24W 350mA - IPK1624	UAC35035P42	350mA 35W IP42 L84x57x30 mm	1	UACD37P30	dimmerabile taglio di fase 350mA 37W IP30 L128xW60xH32 mm	1
	UAC350100P67	350mA 100W IP67 L190xW52xH37 mm	2-3			
Pick X T6 - 36W 500mA - IPK1636	UAC50054P42	500mA 54W IP42 L128xW60xH32 mm	1	UACD50036P20	dimmerabile taglio di fase 500mA 36W IP20 L156xW50xH33 mm	1
	UAC500100P67	500mA 100W IP67 L190xW52xH37 mm	2			

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di JOINLED srl

Per maggiori dettagli contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo: [tecnico@joinled.it](mailto:tecnico@joinled.it)