


ANTARES R130 COB - Esterno incassi/Outdoor recessed



MATERIALI MATERIALS

Corpo in alluminio tornito ed anodizzato, ghiera in acciaio inox 316
Turned and anodized aluminium body, 316 stainless steel ferrule
Vetro temprato
Hardened glass
Finiture: acciaio
Finishes: stainless steel




DATI ELETTRICI ELECTRICAL DATA

POTENZA NOMINALE/ 12W/18W
NOMINAL POWER
ALIMENTAZIONE: in corrente: 350/500mA
POWER SUPPLYING: *in current: 350/500mA*
ALIMENTATORE: non incluso
POWER SUPPLY UNIT: *not included*
COLLEGAMENTO: in serie
CONNECTION: *in series*
CAVI DI ALIMENTAZ.: 1m neoprene HO5RN-F 2x0,75mm² con WP
POWER CABLES: *1m neoprene HO5RN-F 2x0,75mm² with WP*

DATI ILLUMINOTECNICI PHOTOMETRIC DATA

NUMERO LED/ 1 COB
NUMBER LED:
COLORE LED/ 3000K/ 4000K/ RGB
LED COLOR:
CRI: 97
MCADAM: 3-STEP
ANGOLO EMISSIONE: 25°/40°/60°/DIFFUSO/ASIMMETRICO
EMISSION ANGLE: *25°/40°/60°/DIFFUSE/ASYMMETRIC*
LUMEN APPARECCHIO/ 1340lm (@3000K @350mA)
LUMEN FIXTURE:


DATI FOTOMETRICI PHOTOMETRIC DATA

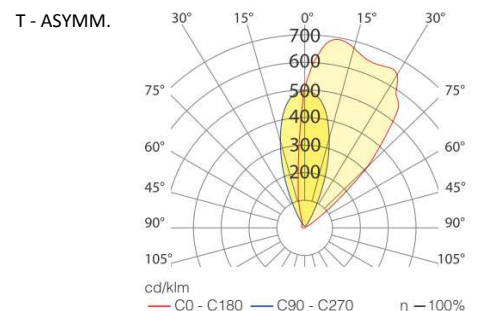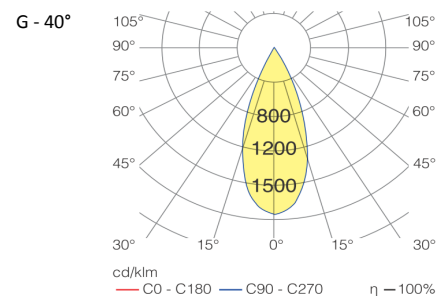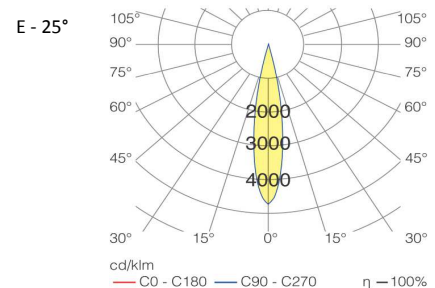

ANTARES R130 COB - Esterno incassi/*Outdoor recessed*

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	APPLICAZIONE: pavimento <i>APPLICATION:</i> floor DIMENSIONI/DIMENS.: R130: $\varnothing 130 \times H78 \text{mm}$; PESO: 1,1Kg <i>WEIGHT:</i> FISSAGGIO: con cassaforma <i>INSTALLATION:</i> with outer casing GRADO DI PROTEZIONE: IP67 <i>INGRESS PROTECTION:</i>
DATI GENERALI GENERAL DATA	DIMMERABILE: si (<i>necessita di alimentatore dimm.</i>)  <i>DIMMABLE:</i> si/yes (<i>requires dimm. power supply</i>) CLASSE ENERGETICA: A/A+/A++ <i>ENERGETIC CLASS:</i> SICUR. FOTOBIOLOG.: Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006 <i>PHOTOBIOLOGICAL SAF.:</i> Risk Group 1 according to EN62471: 2006 CLASSE DI ISOLAMENTO: classe III <i>APPLIANCE CLASS:</i> class III CALPESTAB./WALKOV.: si/yes CARRAB./DRIVER-OVER: si/yes TEMPERATURA: Alta temperatura per il 18W  <i>TEMPERATURE:</i> High temperature for 18W SICUREZZA APPARECC.: WP (water protection) utilizzare corrugato $\varnothing 20 \text{mm}$ <i>SAFETY EQUIPMENT:</i> WP (water protection) use corrugated $\varnothing 20 \text{mm}$

ACCESSORI ACCESSORIES



Cassaforma
Outer casing
Code: **YC0910**

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della società JoinLED Srl.

The information in this document can be modified at any time without notice and does not involve the assumption, neither implicit, of any obligation by the company JoinLED Srl.